




COMUNE DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROGETTO PER OPERE EDILI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE TERRITORIALE "BENEVENTO - VIA NICOLA SALA 31"

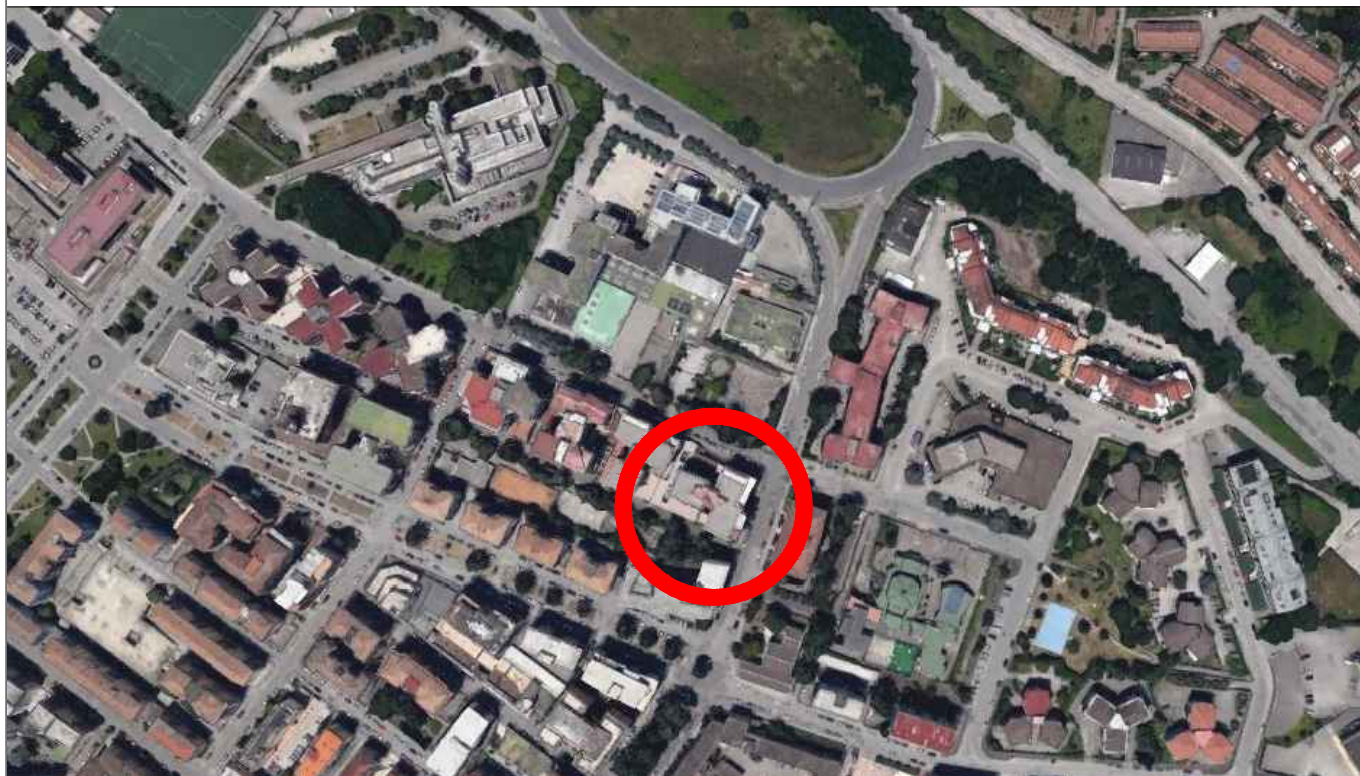

DATA	12 / 2022	VARIANTI	SI	NO	ELABORATO	FORMATO	SCALA
TIPO ELABORATO	IMPIANTO CODIZIONAMENTO				0 2 1	A4	-

TITOLO ELABORATO	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
------------------	-----------------------------------

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO

DIRETTORE: DOTT. AVV. LUIGI RAIÀ

RUP: DOTT. CIRO ADINOLFI

PROGETTO - CONSULENZA TECNICA:



PROF. ARCH. GERARDO MARIA CENNAMO

Napoli, via A. Falcone 262, studiocennamo@studiocennamo.it - www.studiocennamo.it

PROGETTO - IMPIANTI:



Sistema di gestione Certificato per le attività di Progettazione, direzione lavori, verifica e collaudi di impianti elettrici ed elettronici - Settore EA34 - 35



PROGETTAZIONE E COLLAUDO IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI PREVENZIONE INCENDI
Corso Italia 3, 80049 SOMMA VESUVIANA (NA) - E-Mail: info@progearsrl.it - Tel/Fax 081/8932773
Sito Web: www.progearsrl.it
Progetto impianti: Ing. Antonio Rocco

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 C.01.010.070 .g	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusi ... il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm SOMMANO m	30,00	13,78	413,40	198,43	48,000
2 C.01.020.065 .a	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... iusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm. SOMMANO m	105,00	8,18	858,90	343,56	40,000
3 C.01.020.065 .c	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diam. 12,7x1 mm SOMMANO m	140,00	11,66	1'632,40	620,31	38,000
4 C.01.020.065 .e	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellul ... chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diam. 19,1x1 mm SOMMANO m	108,00	16,81	1'815,48	635,42	35,000
5 C.06.010.050 .c	Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50 SOMMANO cad	17,00	147,47	2'506,99	802,24	32,000
6 C.06.020.010 .l	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x160 mm SOMMANO cad	17,00	57,22	972,74	165,37	17,000
7 C.06.020.060 .ai	Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm SOMMANO cad	17,00	89,40	1'519,80	440,74	29,000
8 N.P. 4	Fornitura di unità interna del tipo canalizzabile da incasso in controsoffitto, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo a 7 velocità ... 500 - Peso netto: 18 kg - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase Clivet Modello: CNT2-2-XMi D17 - O SIMILARE SOMMANO cadauno	6,00	1'138,45	6'830,70	258,00	3,77
9 N.P. 8	Giunti di connessione per UNITA' INTERNE ad Y per sistemi VRV SOMMANO cadauno	17,00	111,32	1'892,44	374,00	19,76
10 N.P.1	Fornitura di unità interna del tipo canalizzabile da incasso in controsoffitto, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo a 7 velocità ... 0x2 - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase SIMILARE SOMMANO cadauno	3,00	1'169,72	3'509,16	129,00	3,67
11 N.P.2	Fornitura di unità interna del tipo canalizzabile da incasso in controsoffitto, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore DC di tipo centrifugo a 7 velocità ... 0x500 - Peso netto: 18 kg - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase Clivet Modello: CNT2-2-XMi D28 O SIMILARE SOMMANO cadauno	3,00	1'152,78	3'458,34	129,00	3,73
12 N.P.3	Fornitura di unità interna del tipo canalizzabile da incasso in controsoffitto, a portata di refrigerante variabile, costituita da ventilatore					
	A R I P O R T A R E			25'410,35	4'096,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			25'410,35	4'096,07	
13 N.P.5	DC di tipo centrifugo a 7 velocità ... x500 - Peso netto: 18 kg - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase Clivet Modello:CNT2-2-XMi D22 - O SIMILARE SOMMANO cadauno	5,00	1'138,45	5'692,25	215,00	3,77
	Fornitura di unità interna del tipo a cassetta compatta da incasso in controsoffitto per sis temi VRF, con distribuzione a 4 vie, a portata di refrigerante variabile, costituita ... - Peso netto (unità+pannello): 17+2,5 kg - Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 1 fase Clivet Modello:Q4AN-2-XMi D17 SOMMANO cadauno	1,00	1'425,10	1'425,10	43,00	3,01
14 N.P.6	Fornitura di controllo remoto cablato da installare a muro per la gestione di una unità int erna, dotato di display a cristalli liquidi retroilluminato e microprocessore, avente ... - Lunghezza cavo collegamento fino a 200 m Dimensioni in mm (LxAxP): 86×86×18 Clivet Modello:WDC-86E/KD O SIMILARE SOMMANO cadauno	12,00	156,35	1'876,20	79,20	4,22
	Fornitura di controllo remoto cablato da installare a muro per la gestione simultanea di u n numero di unità interne da 1 a 16, dotato di display a cristalli liquidi retroillumin ... Lunghezza cavo collegamento fino a 200 m Dimensioni in mm (LxAxP): 120×120×20 Clivet Modello:WDC-120G/WK - O SIMILARE SOMMANO cadauno	2,00	257,55	515,10	13,20	2,56
16 N.P.9	Fornitura di unità a pompa di calore ad espansione diretta VRF condensata ad aria a portata variabile, dotata di compressore DC inverter EVI (Enhanced Vapour Injection) a iniezione ... imentazione: 400 V, 50 Hz, 3 fasi + N - Sistema di sbrinamento ad inversione di ciclo controllato elettronicamente SOMMANO cadauno	1,00	16'138,64	16'138,64	301,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			51'057,64	4'747,47	9,29
	T O T A L E euro			51'057,64	4'747,47	9,29
	A R I P O R T A R E					

