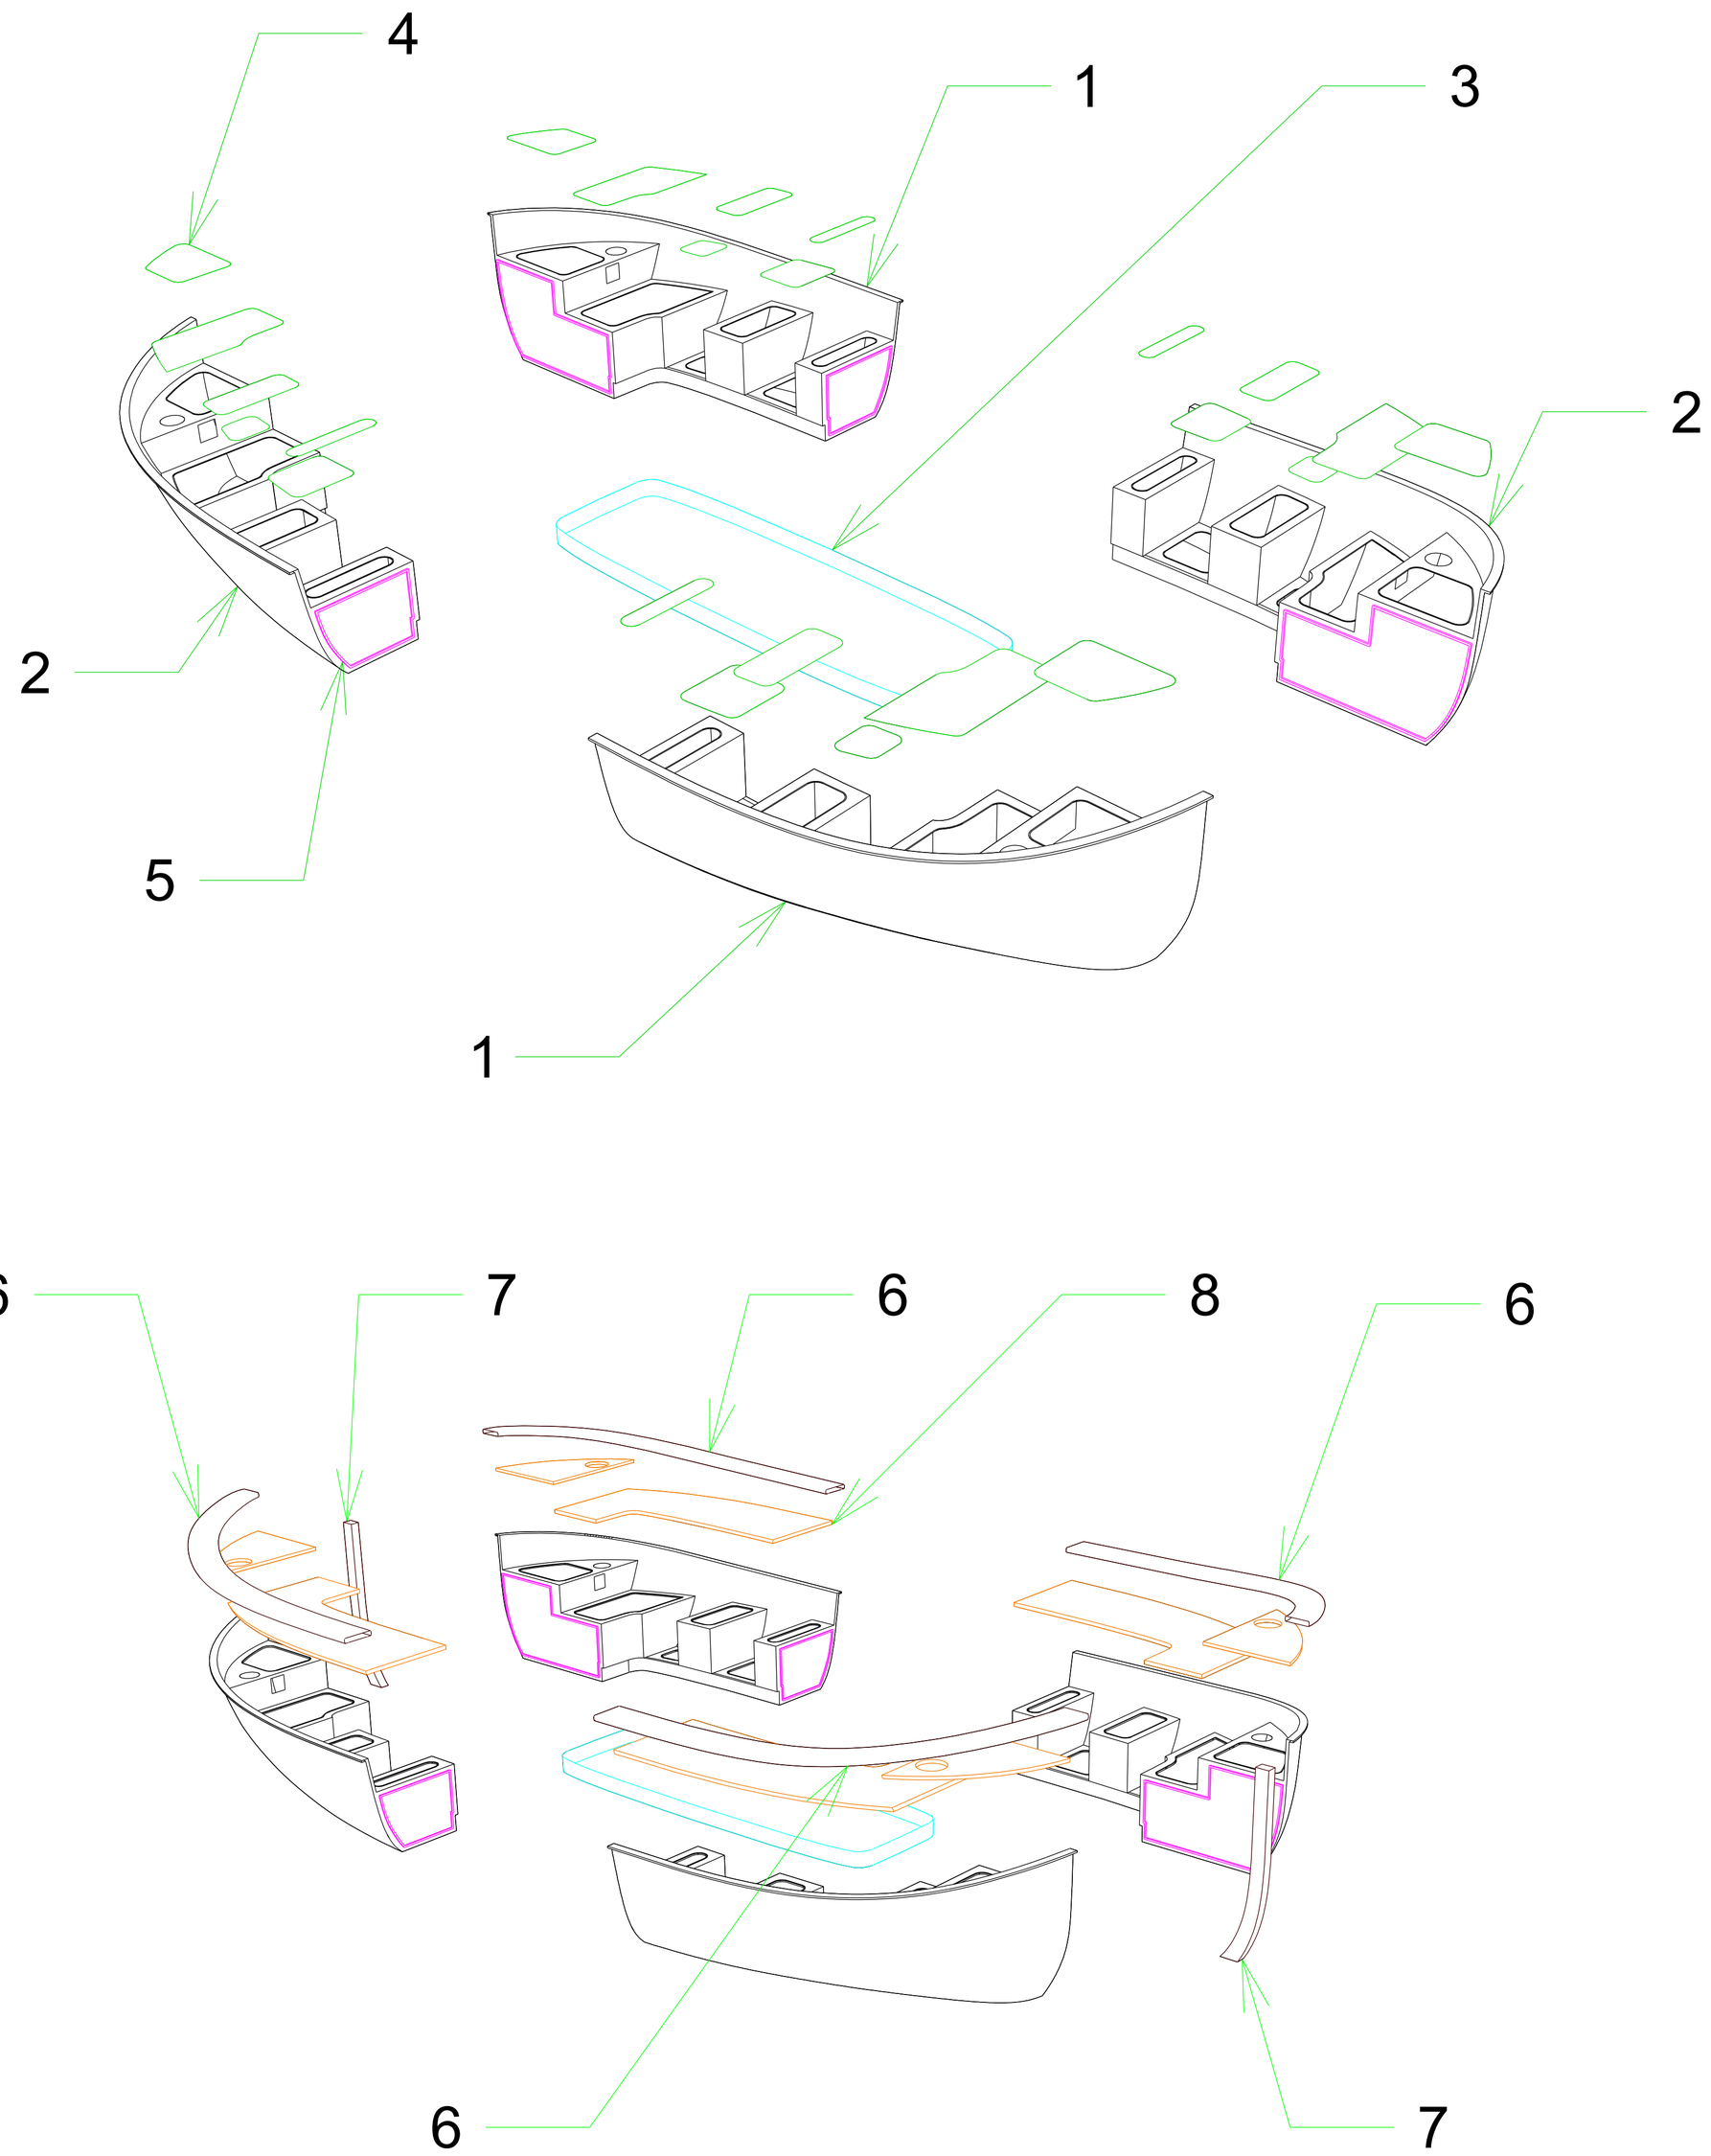

1	SCAFO POPPA SX - PRUA DX
2	SCAFO POPPA DX - PRUA SX
3	PAGLIOLO IN POLICARBONATO O ALTRO MATERIALE TRASPARENTE
4	PANNELLI DI CHIUSURA GAVONI
5	GUARNIZIONI
6	CAPODIBANDA IN FINTO TEAK
7	DRITTO DI PRUA E DI POPPA
8	PANCHE IN FINTO TEAK

DIMENSIONI PRINCIPALI

Lungh. Fuori Tutto	Lft	4.50 m
Lungh. tra le Pp.	Lpp	4.35 m
Larghezza	B	1.87 m
Largh. Max	B max	2.06 m
H di Costruzione	D	0.64 m
Immers. di Progetto	T max	0.18 m
Volume	∇	0.985 m^3
Centro Long. Carena	LCB	2.175 m
Centro Long. Fig. Gall.	LCF	2.175 m

CERTIFICAZIONE

- CE, Categoria D

MATERIALE SCAFO

- SCAFO: HDPE
- PAGLIOLO: Policarbonato o altro materiale trasparente

CAPACITA' TOTALE

Capacità max: 14 Persone
Capacità di Progetto: 6 Persone
Capacità di Esercizio: 12 Persone
Equipaggio: 1 Membro

MODIFICHE ALTERATIONS	REV. N.	DATA DATE	NOME NAME	FIRMA SIGN	
	01	15/04/2026	DP	Dario Pedicchio	AGGIORNAMENTO GENERALE PER EMISSIONE BANDO DI GARA

DISEGNATO DRAWN	09/06/2023	DP	Dario Pedicchio
CONTROLLATO CHECKED	09/06/2023	SB	Sauro Bastiani
APPROVATO APPROVED	09/06/2023	VB	Vittorio Bucci

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Dipartimento di Ingegneria e Architettura
Sezione di Ingegneria Navale
Via Alfonso Valerio, 10 - I-34127 Trieste
Tel. +39 040 558 3428 Fax +39 040 558 3442

SCALA / SCALE	1:20	COSTRUZIONE HULL	-
FORMATO / SIZE	A1	PROGETTO PROJECT	054
COPIA N. / COPY N.	-	DISEGNO N. DRAWING N.	0541000_01
		FOGLIO N. SHEET N.	1 / 1
		SOSTITUISCE REPLACES	-
		SOSTITUITO DA REPLACED BY	-

PASSENGER BOAT

PIANO DI PREFABBRICAZIONE E DI MONTAGGIO

PROGETTO PRELIMINARE

L'UNIVERSITA' DI TRIESTE SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE
THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF UNIVERSITY OF TRIESTE AND IT SHALL NOT BE USED, REPRODUCED OR COMMUNICATED TO UNAUTHORIZED COMPANIES AND/OR PEOPLE